


基本参数		单相两极插头的主要尺寸 mm				
额定电压 V	电流 A	开挡距离	插头插销尺寸			
		F	t	b	E^*	R
250	≤ 10	12.7 ± 0.14	$1.5^{+0.025}_0$	$6.4^{+0.12}_0$	16 ± 0.35	6.0 ± 1
注 1: 插头的实际额定电流见 GB/T 2099.1—2021 的表 1。 注 2: t 、 b 值指外露的导电金属部分的尺寸。 * E 端部厚度适当倒角, 倒角长度最大宜为 1 mm。						

图 1 单相两极插头

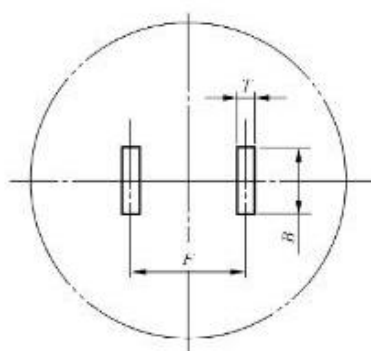

基本参数		单相两极插座的主要尺寸 mm		
额定电压 V	额定电流 A	开挡距离	插头插孔尺寸	
		F	T	B
250	10	12.7 ± 0.14	$2.0^{+0.1}_0$	$7.3^{+0.1}_0$

图 2 单相两极插座